

BLOQUEUR MANUEL EXPRESSO - SYSTÈME DE BLOCAGE MANUEL À VERROUILLAGE

**CAMION BLOQUÉ =
TRANSBORDEMENT
SÉCURISÉ**

- Système de blocage manuel
- Verrouillage automatique asservi aux équipements de quai (Porte, niveleur de quai, ...)
- Signalisation extérieure par feu bicolore à LED et signalisation intérieure par feux à LED intégrés au coffret
- Alarme sonore intégrée au coffret
- Panneau de signalisation
- Maintenance réduite

Les zones de transbordement de marchandises et quais de chargement sur lesquelles circulent des engins de manutention, des piétons et des camions sont des zones dangereuses dans lesquelles les accidents peuvent être mortels.


Le **bloqueur manuel** breveté par Expresso permet de sécuriser les opérations de transbordement en bloquant les camions à quai.

Une fois le camion bloqué, tout départ intempestif pendant le chargement/déchargement est impossible, éliminant ainsi les risques de chute de quai des personnes ou engins de manutention.

Le **blocage manuel** se fait facilement et rapidement, pour cela le chauffeur utilise le levier de manoeuvre télescopique pour faire coulisser le chariot mobile jusqu'au niveau de la roue puis l'abaisse pour déployer le bras de blocage. Lorsque celui-ci est relevé devant la roue, le verrouillage du bras s'enclenche automatiquement grâce à la détection de l'ouverture de la porte ou à la détection du déploiement de la lèvre du niveleur de quai.



VOIR LA VIDÉO

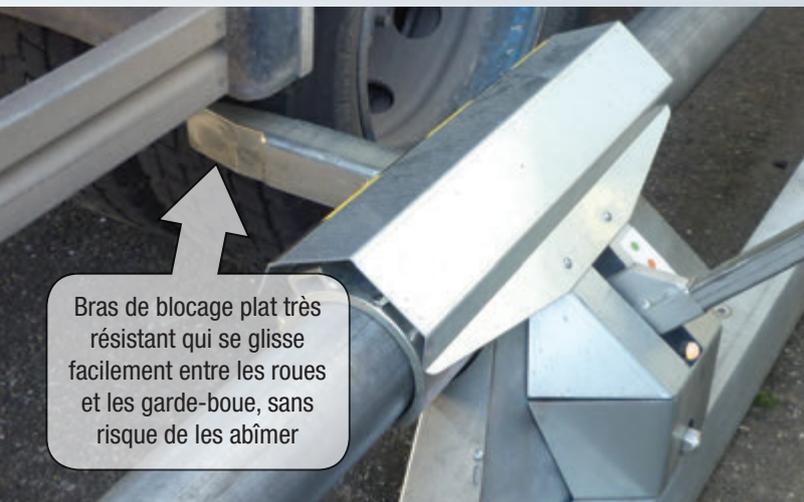

Bras de blocage plat très résistant qui se glisse facilement entre les roues et les garde-boue, sans risque de les abîmer



BLOQUEUR MANUEL - SYSTÈME DE BLOCAGE MANUEL À VERROUILLAGE



Levier de manœuvre
télescopique



Guide-roue droit

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Structure galvanisée à chaud, très résistante
- ▶ Coffret électrique de commande
230 ou 400 V 50 Hz + terre / Tension de commande 24 V
- ▶ Signalisation extérieure :
 - Feu bicolore à LED IP65 Ø100 mm (rouge/vert)
 - Voyant de verrouillage à la base du levier
- ▶ Signalisation intérieure :
Feux à LED (rouge/vert) Ø65 mm intégrés sur le coffret
- ▶ Détecteurs optiques niveleur et porte fermée
- ▶ Alarme sonore intégrée au coffret
- ▶ Guide-roues droit côté opposé (x1) réf. GRFI20515-GALVA
- ▶ Panneau de signalisation
- ▶ Hauteur de calage 420 mm
- ▶ Dimensions hors tout 3950 x 450 mm



L'ACCÈS AU QUAI
EST TOTALEMENT LIBRE

OPTIONS :

- ▶ Détecteur optique : porte ouverte
- ▶ 1 guide-roues supplémentaire à l'avant réf. GRFI20515-GALVA